


alwitra – Placa base 2 cm (20 mm) con soportes para pavimentos flotantes regulables en altura con cruceta de cierre PA 20 plus

Instrucciones de montaje


En caso de necesidad por diferencias de altura o inclinaciones, emplearemos placas base de alwitra.

La barrera separadora quedara asegurada en toda su periferia para que no se mueva una vez instalados los soportes. Rellenar la periferia con canto rodado no es una solución eficiente.

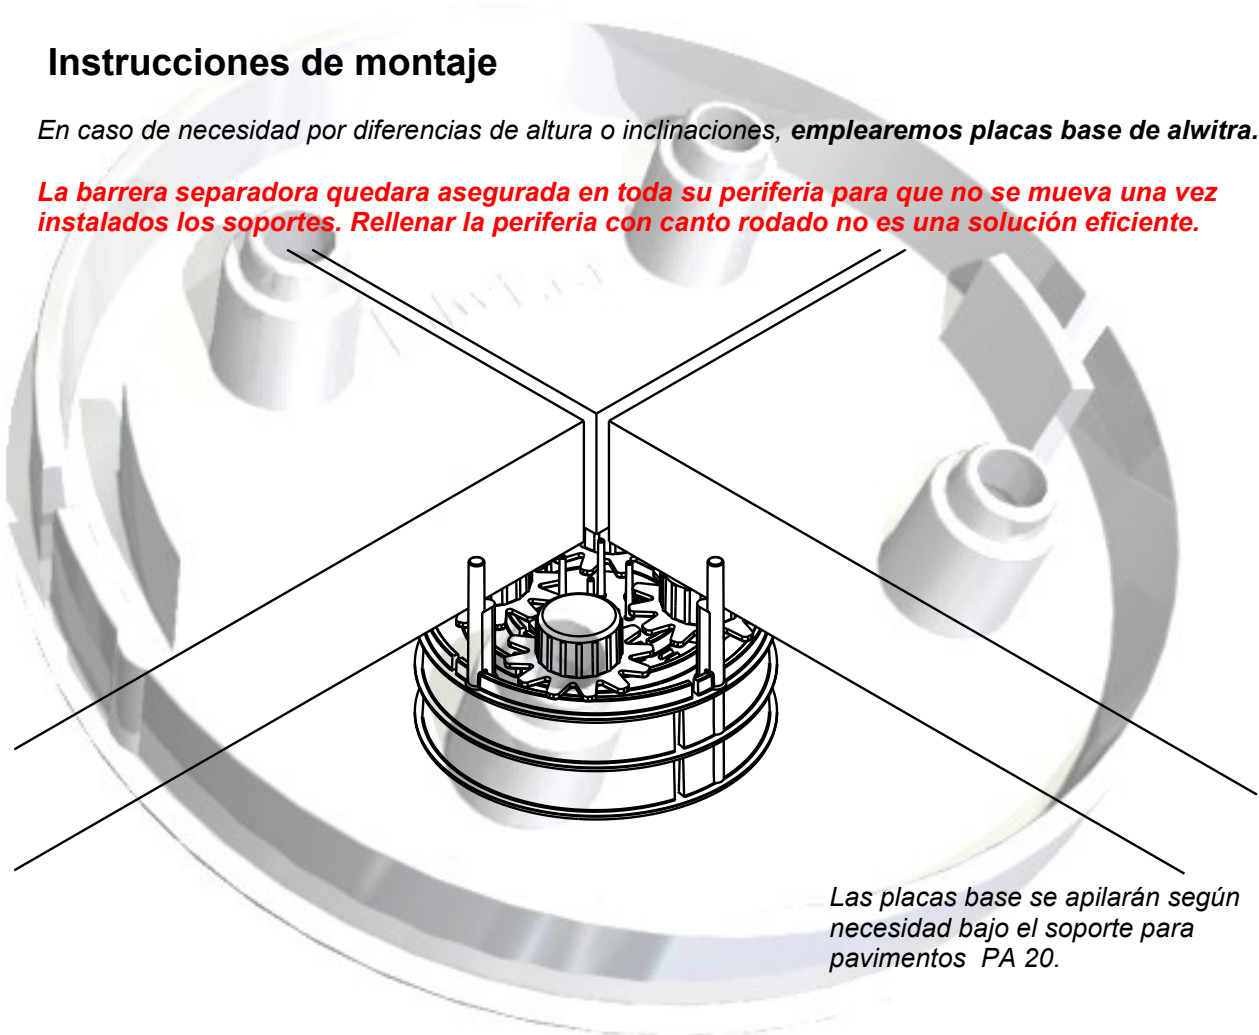

Las placas base se apilarán según necesidad bajo el soporte para pavimentos PA 20.

Sop.regulable PA 20 plus		con				
	Sin placa base	1 Placa base	2 Placas base	3 Placas base	4 Placas base	5 Placas base
Altura	35 – 55 mm	55 – 75 mm	75 – 95 mm	95 – 115 mm	115 – 135 mm	135 – 155 mm

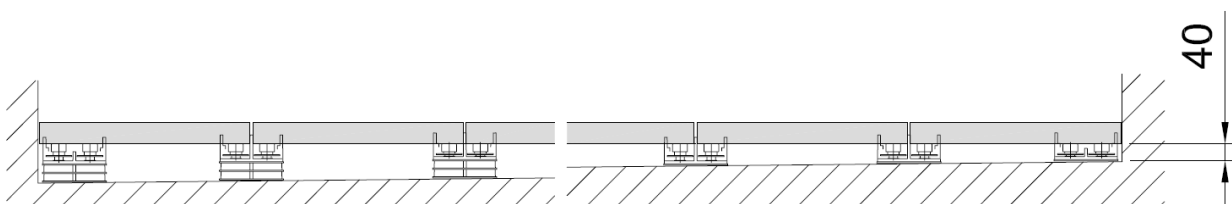


La instalación de soportes regulables sin placa base (Despliegue hasta 40 mm) puede producir un pequeño desajuste de tolerancias.

Aunque es válida la posibilidad de regulación del soporte regulable hasta los 55 mm, emplearemos una o más placas base para poder ajustar con precisión las diferentes alturas del soporte regulable.

La demanda de placas base está relacionada con la **largura de la inclinación A** y la diferencia entre la baldosa a instalar y el % de inclinación así como **Largura B de cubierta** condicionada a través de la inclinación.

Para necesidades de placas base, ver en tablas anexas.

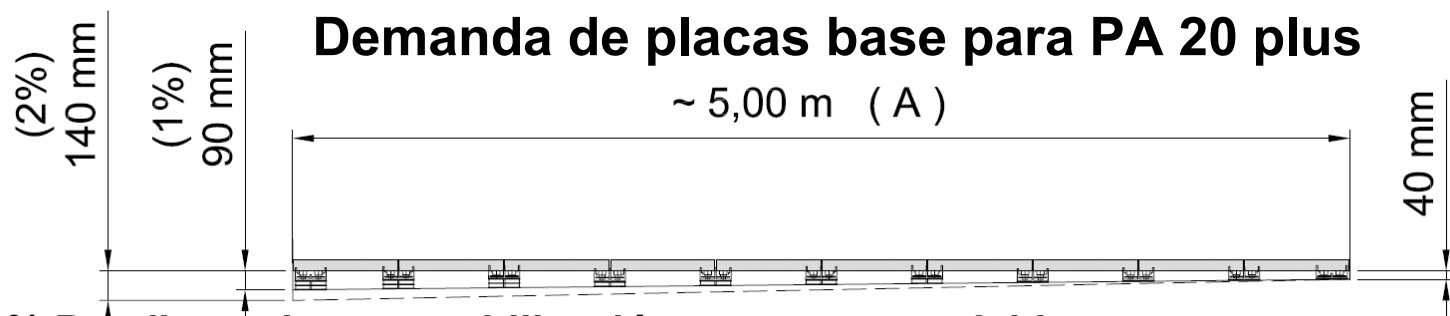

1 % Pendiente impermeabilización - soporte regulable

Medida placa base 50 x 50 cm

Largo pendiente A [m]	Cantidad placas / Línea	Largo B [m]																
		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
bis 1,50 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,00	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2,50	2	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
3,00	3	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63
3,50	4	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84
4,00	6	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126
4,50	8	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160	168
5,00	10	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210

Cantidad de placas base

2 % Inclinación impermeabilización - Soporte regulable

Medidas placa base 50 x 50 cm

Largo pendiente A [m]	Cantidad placas / Línea	Largo B [m]																
		2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
bis 0,50 m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,00	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1,50	2	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
2,00	4	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84
2,50	6	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126
3,00	9	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180	189
3,50	12	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240	252
4,00	16	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240	256	272	288	304	320	336
4,50	20	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
5,00	25	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525

Cantidad de placas base